



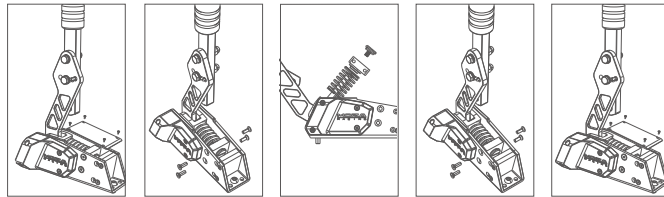

售后服务

ESP

1. Retire la cubierta sobre el resorte con un destornillador Phillips.
2. Retire los deflectores de ambos lados con una llave Allen.
3. Tire de la palanca del freno de mano hasta que el resorte y los deflectores se inclinen.
4. Retire los tornillos con un destornillador plano e instale el resorte.
5. Ajuste el deflector, vuelva a colocar la cubierta y apriete todos los tornillos.

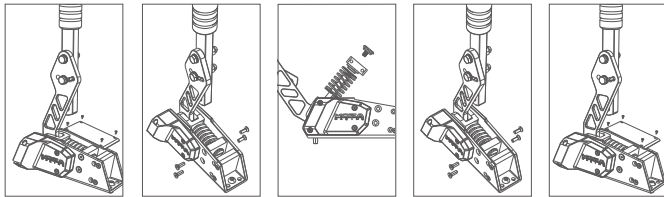

1. Establezca los puntos de inicio y fin para ajustar el recorrido del freno de mano y eliminar la zona muerta.
2. Ajuste la curva de salida para cambiar la correlación entre el recorrido mecánico y la salida de señal en las etapas inicial y final.
3. Haga clic en el botón de calibración y siga las instrucciones para recalibrar si experimenta alguna anomalía en la salida del freno de mano.
4. Dos opciones de modo: botón de encendido/apagado o modo eje con recorrido de freno continuo.

- Base del freno de mano
- Palanca del freno de mano
- 1 destornillador Philips
- 1 destornillador plano
- 1 resorte (azul)
- 2 tornillos hexagonales
- 2 cables de datos (USB-B, RJ11)
- 2 tornillos hexagonales (incluyen almohadillas planas, almohadillas de resorte y tuercas)
- 2 tornillos de cabeza de paraguas (incluyen almohadillas planas)
- 3 llaves Allen
- 1 amortiguador
- 2 espaciadores del amortiguador

The diagrams illustrate the following steps:

- Align the suspension arm with the steering knuckle and insert the pin.
- Insert the pin into the lower ball joint.
- Insert the pin into the upper ball joint.
- Insert the pin into the lower ball joint.
- Insert the pin into the upper ball joint.

The diagrams illustrate the following steps:

- Align the suspension arm with the steering knuckle and insert the pin.
- Insert the pin into the steering knuckle.
- Insert the pin into the steering knuckle.
- Insert the pin into the steering knuckle.
- Insert the pin into the steering knuckle.

合格证
QC
PASS
03

• 手剎座	• 2* 數據線 (Type-B, RJ11)
• 握杆	• 2* 外六角螺絲 (帶平墊, 彈帽)
• 1* 十字螺絲刀	• 2* 內六角傘頭螺絲 (帶平墊)
• 1* 一字螺絲刀	• 3* 六角扳手
• 1* 彈簧 (藍)	• 1* 阻尼塊
• 2* 開口扳手	• 2* 阻尼塊墊片



UK Representative: Gudsden Technology UK
Limited
Address: Tc-Abo, Luminous House, 300 South Row
Milton Keynes, MK9 2FR, United Kingdom
Contact: JUNWEN DING
Email: support@gudsden.com

UK Representative: Gudsden Technology UK
Limited
Address: Tc-Abo, Luminous House, 300 South Row
Milton Keynes, MK9 2FR, United Kingdom
Contact: JUNWEN DING
Email: support@gudsden.com